

SBS SCALABIT SAND


PAPA PODKLADOWA MODYFIKOWANA SBS

OPIS WYROBU

Papa asfaltowa modyfikowana SBS, wierzchnia strona papy pokryta droбноziarnistą posypką mineralną, strona spodnia wykończona jest z włókniny poliestrowej.

PARAMETRY TECHNICZNE

Gramatura [g/m ²]	1000
Długość rolki / szerokość rolki [m]	20/1
Ilość rolek na palecie [szt]	24
Max. siła rozciągająca przy zerwaniu:	
-wzdłużnie [N/5cm]	450
-poprzecznie [N/5cm]	300
Wydłużenie przy max. sile rozciągającej:	
-wzdłużnie [%]	min. 40
-poprzecznie [%]	min. 40
Giętkość w niskiej temperaturze [°C]	- 15
Odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze [°C]	100
Wodoszczelność	W1
Odporność na rozdarcie gwoździem:	
wzdłuż/w poprzek [N]	150/150
Stabilizacja przeciw UV	24 miesiące

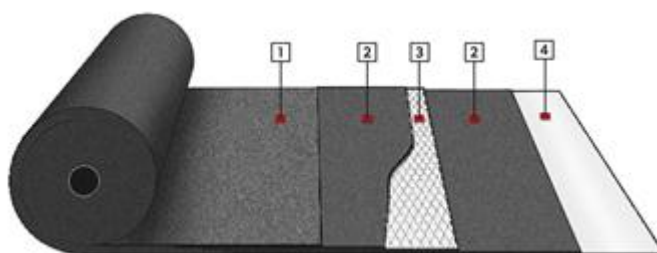

1. Droбноziarnista posypka mineralna (piasek droбноziarnisty)
2. Wodoszczelna mieszanka bitumiczna SBS
- 3.
4. włóknina poliestrowa

ZASTOSOWANIE:

Przeznaczona jest do wykonywania podkładowej warstwy pokryć dachowych EN 13859-1 - Elastyczne wyroby wodochronne. Zastosowanie na dachy skośne pod pełne deskowanie. Zalety: wysoka jakość i żywotność, odporność na rozrywanie gwoździem.

SPOSÓB APLIKACJI:

Mocowanie mechaniczne oraz łączenie na zakładach, których szerokość powinna wynosić 8 do 10 cm dla zakładów wzdłużnych oraz 12 do 15 cm dla zakładów czołowych.

APROBATY, CERTYFIKATY

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr. GE24G75000 – 001

KOD ODPADÓW

170302 - Asfalt nie zawierający smoły