



Informacje

SUNTUF® EZ-Glaze charakteryzuje inteligentne wzornictwo, elegancki wygląd imitujący szkło, wszechstronność, niskie koszty utrzymania oraz zrównoważona wydajność.

SUNTUF® EZ-Glaze wykorzystuje opatentowaną, profilowaną konstrukcję, umożliwiającą montaż na krokwiach o dużej nośności.

Montaż SUNTUF® EZ-Glaze jest niezwykle prosty - płyty po prostu mocuje się za pomocą śrub do konstrukcji nośnej i łączy na zakładkę.

www.scalaplastics.pl

Główne korzyści


- Przejrzysty i elegancki wygląd
- Łatwa, szybka i bezpieczna instalacja
- Nie wymaga skomplikowanej konserwacji
- Ochrona UV - zatrzymuje 99,9% promieni UV
- Zwiększona odporność na grad
- Wysoka odporność na obciążenie wiatrem i śniegiem
- Wchodzenie na dach podczas montażu nie jest konieczne

Typowe zastosowania


- Pergole i altany
- Zabudowy tarasowe
- Ogrody zimowe
- Wiaty samochodowe



Rysunek montażowy

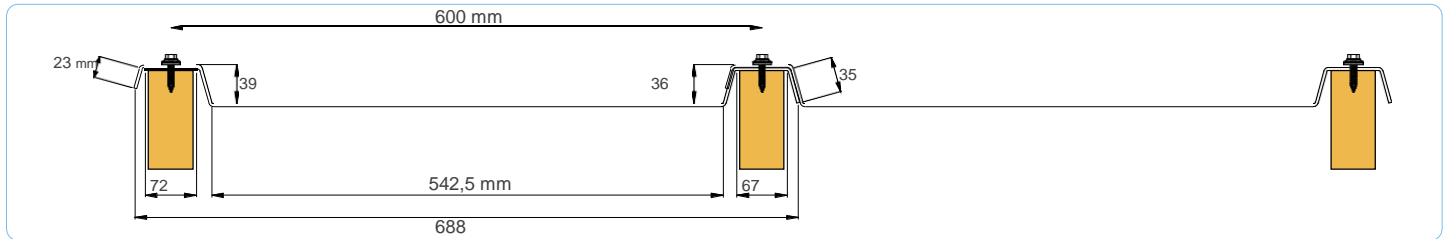


Typowy montaż

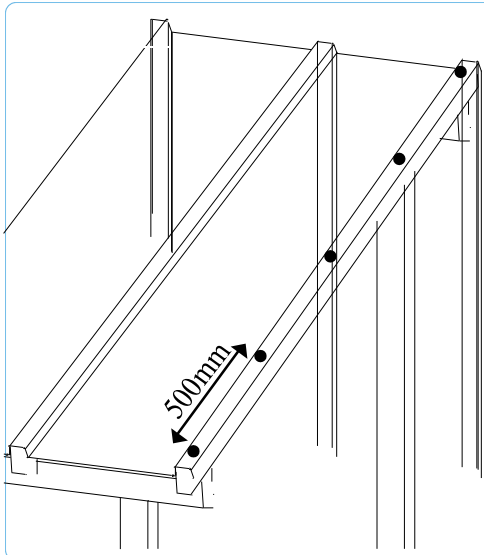

Krawędź pofałdowania i zakładka boczna

Użyj śruby mocującej 50mm x 14g z podkładką EPDM 25mm. Wywierć otwór montażowy 10 mm w płycie podczas montażu lub użyj śruby Clearfix (z wycinakiem otworów). Ustaw punkty mocowania w odległości 500 mm wzdłuż grzbietu płyty.

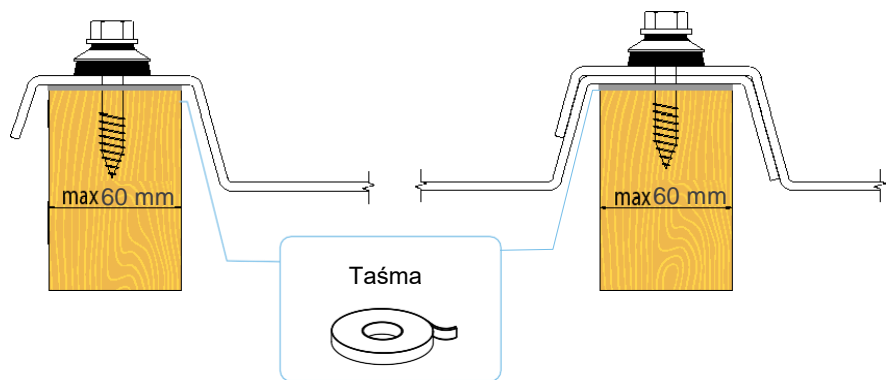

Dostępność produktu

Kolory*	Słoneczny szary Błękitna bryza Przezroczysty wytłaczany
Grubość	3 mm
Szerokość pokrycia	600 mm
Maksymalna długość	7 000 mm

*Dodatkowe kolory dostępne po zamówieniu minimalnych ilości.

Właściwości słoneczne

	LT (%)	SC*	SHGC**
Przezroczysty	90	1,0	0,87
Słoneczny szary	20	0,51	0,44
Błękitna bryza	70	0,63	0,55

*Współczynnik zacielenia

**Zysk ciepła słonecznego (SHGC)

Odporność na obciążenia

Obciążenie śniegiem - do 400 kg/m²

* Maksymalna zalecana długość pojedynczej jednostki to 7000mm

Palność

SUNTUF® EZ-Glaze spełnia najbardziej rygorystyczne międzynarodowe normy odporności ogniowej

Norma europejska: EN 13501 - B s1, d0

*W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z dystrybutorem Palram.



Scala Plastics Poland Sp. z o.o.
Ul. Letnia 1 F, 62-021 PACZKOWO
Tel: 61 43 67 300 Faks: 61 43 67 100
info@scalaplastics.pl www.scalaplastics.pl



600795 -



O ile firma Palram Industries nie ma wpływu na sposób wykorzystania materiału przez osoby trzecie, nie gwarantujemy uzyskania takich samych właściwości, jak te opisane w niniejszym dokumencie. Każdy użytkownik materiału powinien przeprowadzić własne próby, w celu określenia przydatności materiału do konkretnego zastosowania. Oświadczenia dotyczące możliwych lub sugerowanych zastosowań materiałów zawarte w niniejszym dokumencie nie mogą być interpretowane jako licencja w ramach jakiegokolwiek patentu Palram Industries obejmującego także zastosowanie lub jako zalecenia dotyczące zastosowania takich materiałów w przypadku naruszenia jakiegokolwiek patentu. Firma Palram Industries ani jej dystrybutorzy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty poniesione w wyniku nieprawidłowej instalacji materiału. Zgodnie z polityką naszej firmy dotyczącą ciągłego rozwoju produktów, zalecamy kontakt z lokalnym dostawcą Palram Industries, w celu upewnienia się, że uzyskane informacje są aktualne.

©1997 Palram Industries Ltd. | SUNTUF jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Palram Industries Ltd.