

KARTA PRODUKTU (ver1/10.2023)




1. Nazwa

Osadnik rynnowy **BASIC**

2. Cechy i przeznaczenie produktu

Osadnik rynnowy jest elementem systemu rynnowego, przeznaczonym do odprowadzania wód deszczowych do systemu kanalizacyjnego na zewnątrz budynku. Konstrukcja osadnika umożliwia bezpośrednie wprowadzenie do urządzenia spustowej rury rynnowej o $\varnothing 50$, $\varnothing 63$, $\varnothing 75$, $\varnothing 80$, $\varnothing 90$, $\varnothing 100$, $\varnothing 110$, $\varnothing 120$ i $\varnothing 125$ mm, jednocześnie istnieje możliwość podłączenia rur odpływowych o średnicy $\varnothing 110$ lub $\varnothing 125$ mm.


3. Konstrukcja

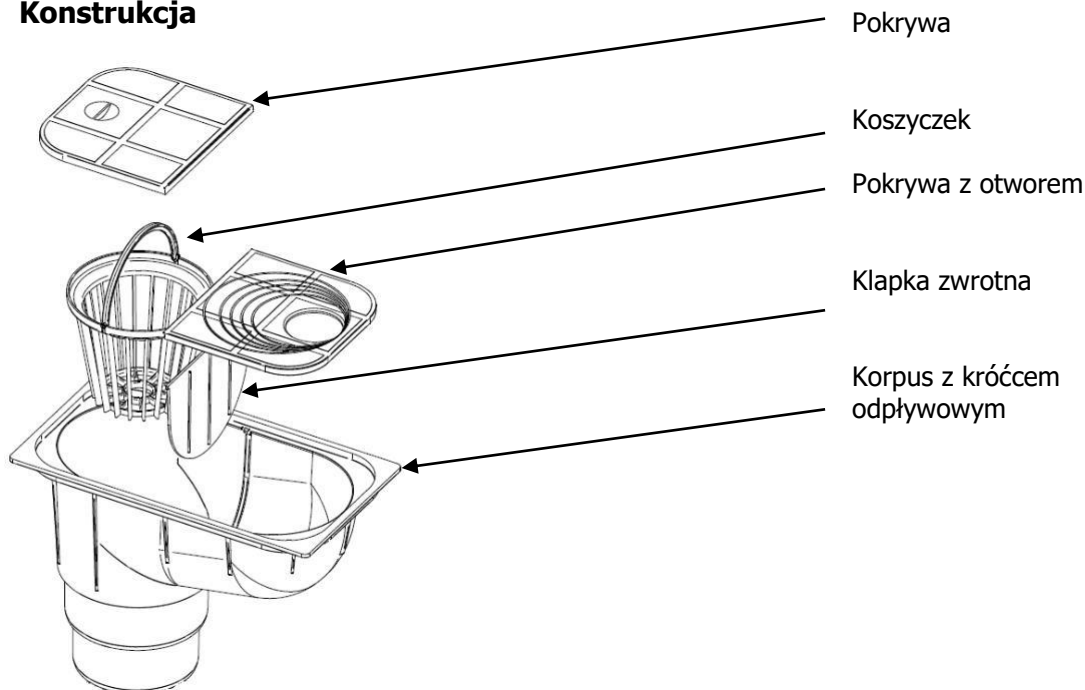


4. Zasada działania

Do osadnika rynnowego wprowadza się rynnową rurę spustową poprzez krążek wprowadzający – wyposażony w nacięcia umożliwiające dopasowanie do odpowiedniej średnicy rury spustowej. Zanieczyszczenia niesione przez wodę deszczową (liście, gałązki, itp.) pozostawiane są w koszyczku. Woda odprowadzana jest z osadnika poprzez króciec odpływowy do kanalizacji burzowej.

5. Przykładowe zastosowanie

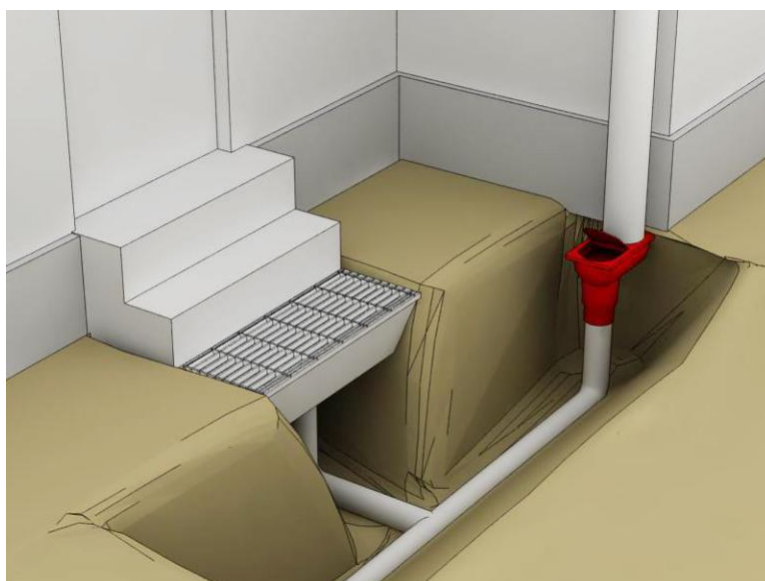

6. Wymiary

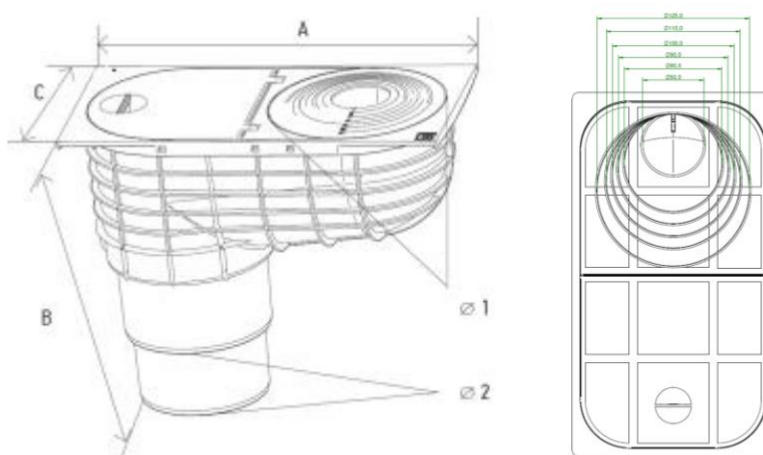

Osadnik rynnowy Basic	Wymiary [mm]				
	A	B	C	~	~
	305	230	167	50 - 125	110/125

7. Parametry techniczne i użyte materiały

	Materiał	Parametr	Kolor
Materiał	Polipropylen	UV protect	czarny/brąz/szary
Klasa obciążeń	-	H 1,5	-
Przepustowość*	-	3,2 l/s	-

*przepustowość przy wysokości słupa wody h=20mm

8. Numery artykułów

Kod	Nazwa
1138853	OSADNIK RYNNOWY BASIC - CZARNY
1138851	OSADNIK RYNNOWY BASIC - SZARY
1138852	OSADNIK RYNNOWY BASIC - BRĄZOWY

9. Dane logistyczne

Kod	Opakowanie jednostkowe			Paleta 1,6 m		Paleta 2 m	
	Ilość (szt./opak.)	Wielkość opakowania (w mm)	Waga opak. (w kg)	Ilość (szt./paleta)	Waga palety (w kg)	Ilość (szt./paleta)	Waga palety (w kg)
1138853	1	335x175x275	1,1	80	106,8	100	128
1138851							
1138852							

10. Normy, atesty

- PN-EN 1253-1:2015 - Wpusty ściekowe w budynkach
- Deklaracja zgodności nr 1141876 z dnia 24.08.2023r.
- Klasa H 1,5



11. Zalety

- skutecznie odprowadza wody deszczowe z systemu rynnowego do systemu kanalizacyjnego na zewnątrz budynku,
- trwała, niezawodna konstrukcja, całkowicie odporna na nacisk o sile do 1063 N,
- koszyk znajdujący się w osadniku pełni rolę filtra, zatrzymuje zanieczyszczenia, które spływają wraz z wodą np.: liście, gałęzie, piasek,
- chroni budynek przed gromadzeniem się wody opadowej (kałuże) i podsiąkaniem fundamentów, dzięki temu możemy uniknąć nierównomiernego osiadania budynku, pęknięć ścian, wilgoci w budynku,
- chroni kanał ściekowy przed zapychaniem.

12. Gwarancja i zakres odpowiedzialności

Podczas prac montażowych należy przestrzegać zasad BHP zawartych w przepisach i normach budowlanych Uponor Capricorn Sp. z o.o.

13. Producent

Uponor Capricorn Sp. z o.o.
Ciernie 11
58-160 Świebodzice
Polska

Produkty, teksty, fotografie, rysunki oraz schematy w tym dokumencie mogą być zmienione przez Uponor Capricorn Sp. z o.o. bez wcześniejszego zawiadomienia oraz podania powodu.